

 **MAG-LITE**[®]



LA LINTERNA DE LOS PROFESIONALES

¡Al Fin en México!

MAGLITE® ML300LX™ LED



Conozca la insuperable relación desempeño-rendimiento:

- 406 m de alcance
- 625 lúmenes
- Resistente al agua y un metro de caída
- Programable
- Hasta 117 horas de batería en modo Eco !!!
- El mayor desempeño del mercado a un precio nunca antes visto



	 1 GENERAL	 2 ALTA LUMEN	 3 SEGURIDAD	 4 TÁCTICA
3 CLICKS - 1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Excmódulo/ Angulo Modos/3 clics	Excmódulo/ Angulo Modos/3 clics
3 CLICKS - 2 CLICKS	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia
	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente



Introducción	4
¿Cómo interpretar los códigos ANSI?	5
Maglite® Solitaire® LED	7
Mini Maglite® LED 2-Cell AAA	8
Mini Maglite® LED 2-Cell AA	9
Mini Maglite® LED Pro	10
Mini Maglite® LED Pro +	11
Maglite® LED XL50™	12
Maglite® LED XL200™	13
Maglite® MAG-TAC™ LED 2-Cell CR123 Bisel Coronado	14
Maglite® MAG-TAC™ LED RECARGABLE Bisel Coronado	15
Maglite® LED 2-Cell D	16
Maglite® LED 3-Cell D	16
Maglite® LED ML50L	17
Maglite® LED ML300LX	18
MagCharger® LED NiMH ML125	19
MagCharger® LED RL1019	20
Maglite® Solitaire® 1-CELL AAA	21
Mini Maglite® 2-Cell AAA	22
Mini Maglite® 2-Cell AA	23
Mini Maglite® 2-Cell AA Funda	24
Maglite® 2-Cell D	25
Maglite® 3-Cell D	25
Accesorios	26



LA LINTERNA DE LOS PROFESIONALES

Cuando hablamos de participar exitosamente en el mercado internacional por más de 55 años, tener una producción diaria de más de 100,000 linternas y que cada una ofrece el mayor grado de perfección, tanto en materiales y armado como en funcionalidad, sólo podemos estar hablando de una sola marca en todo el mundo: **MAG-LITE**

Y esto no ocurre al azar, es el producto de la determinación de un hombre, **Mr. Anthony Maglica**, fundador y propietario de Mag-lite, quien tuvo y desarrolló el sueño de ofrecer la mejor linterna al demandante mercado norteamericano. Su obsesión por la calidad y la perfección es muy fácil de percibir: basta tomar una linterna **MAG-LITE** y observar el inmejorable acabado de su anodizado, que cuentan con empaques de plástico de alto grado que sellan herméticamente sus partes ensamblables, que el troquel de sus formas y cuerdas es perfecto; que su mecanismo de encendido está pensado para ser ergonómico y altamente funcional, y si tenemos suficiente vida, nos daremos cuenta de que sí duran...

Cada linterna **MAG-LITE** no solo ofrece la posibilidad de iluminar, si no que brinda confianza, calidad, comodidad, resistencia, por lo menos 25 años de investigación y desarrollo, así como el orgullo de ser de los pocos productos que mantienen su manufactura en Estados Unidos, garantizando así la máxima calidad posible en el mercado.

Si bien las linternas **MAG-LITE** se han hecho legendarias por su diseño icónico y su increíble resistencia y durabilidad, lo mejor viene cuando podemos utilizar una y corroborar que no existe en el mercado ningún otro producto que ofrezca un mejor balance entre desempeño y consumo de energía, lo que indiscutiblemente las ha posicionado como **LA LINTERNA DE LOS PROFESIONALES**.

Para garantizar el desempeño de sus equipos **MAG-LITE** los somete a la certificación de la ANSI (American National Standards Institute), quien es un organismo miembro de la ISO (International Standards Organization), de tal suerte que en sus empaques **MAG-LITE** hará mención de esta certificación declarando cuántas candelas ofrece, cuántos lúmenes arroja, cuántos metros de caída aguanta, si es resistente al agua, y cuánto dura su energía. A continuación presentamos un resumen que explica cómo deben de interpretarse estas declaraciones.

¿CÓMO INTERPRETAR LOS CÓDIGOS ANSI?




INTENSIDAD MÁXIMA DEL HAZ DE LUZ

La intensidad máxima del haz de luz es la máxima intensidad luminosa, concentrada en el eje central del cono luminoso. El valor es reportado en candelas y no varía con la distancia.



SALIDA LUMINOSA

La salida luminosa o flujo total luminoso, es la cantidad total de energía luminosa emitida y se mide como la salida angular completa de la fuente de luz portátil. La salida luminosa es expresada en lúmenes.



DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ

La distancia del haz de luz es definida como la distancia desde la linterna hasta donde el haz de luz llega a ser 0.25 lux (0.25 lux es aproximadamente el equivalente de la luz emitida por la luna llena "durante una noche despejada en el campo abierto").



RESISTENCIA AL AGUA

El agua que llega a salpicar al equipo desde cualquier dirección, no tendrá efectos dañinos sobre el mismo. El grado de resistencia al agua no garantiza que el equipo sea sumergible.



DURACIÓN DE BATERÍA HIGH

La duración de la batería es definida como el tiempo útil de operación de la linterna cuando ésta es utilizada en modo normal con un mismo set de baterías, desde que éstas son nuevas hasta que sólo ofrecen el 10% de la potencia luminosa que da la linterna.

LOW

Hace referencia al tiempo útil de operación de la linterna, cuando ésta es utilizada únicamente en su modo ahorro de energía con un mismo set de baterías, desde que éstas son nuevas hasta que sólo ofrecen el 10% de la potencia luminosa que da la linterna.



RESISTENCIA AL IMPACTO

La resistencia al impacto es el grado en el que un equipo resiste el daño de una caída sobre una superficie sólida, la medida expresada se refiere a la distancia máxima desde la cual el equipo puede caer sin sufrir daño.



ACTIVITY BASED FUNCTION SET

Función Programable de Acuerdo a la Actividad

Las linternas que cuentan con esta prestación tienen 5 diferentes funciones que vienen insertas de 3 en 3 en 4 programas básicos: uso general, aventura, seguridad y táctico. El usuario puede seleccionar el programa más adecuado a sus necesidades.



QUICK CLICK

Switch Electrónico Multifuncional

Las linternas que cuentan con esta prestación cuentan con un Switch Electrónico Multifuncional que permite acceder fácilmente a las distintas funciones de la linterna con uno o varios clicks.



NTOA

Probado y recomendado por la NTOA

Los artículos que presentan este ícono han sido probados y son recomendados por la NTOA (Asociación Nacional de Oficiales Tácticos de Estados Unidos)

MAG-LITE® SOLITAIRE® LED

FLASHLIGHT



“Una linterna del tamaño de un llavero con una luz de gran potencia” eso describe a nuestra nueva MAGLITE SOLITAIRE LED. Conservando el look original de la antigua Solitaire presentada en 1988.

La nueva Maglite Solitaire trabaja de la misma manera que su predecesora: sólo hay que girar la cabeza para encender, apagar y ajustar el haz de luz, pero ahora incluye un LED de alta potencia que simplemente no se esperaría ver en una linterna de este tamaño.

Presentación estuche



SJ3A012



**Ideal para el portafolio o la bolsa
Perfecta para las llaves del automóvil.**

SOLITAIRE MAG-LITE® LED 1-CELL AAA

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio.
Longitud: 8.1 cm
Diámetro cabeza: 1.27 cm
Diámetro barril: 1.27 cm
Peso sin batería: 13 g
Peso con batería: 24 g
Batería requerida: 1 AAA (incluida)

MINI MAGLITE® LED

FLASHLIGHT

Presentación blíster

SP32016



negro



La nueva Mini Maglite2 AAA LED es un nuevo miembro de la familia de Maglite con el clásico diseño, tamaño y la misma fácil operación: sólo girar la cabeza para encender, para apagar y ajustar el haz de luz. Pero gracias al LED de última generación, produce un haz de alta intensidad que es asombroso en una linterna de bolsillo.

Clásica Simplicidad

Gire la cabeza para encender, apagar, y enfocar.

Poder Moderno

Última generación de LED con un nuevo nivel de brillo.

Presentación estuche

SP32012



negro

MINI MAG-LITE® LED 2-CELL AAA

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio.
Longitud: 12.7 cm
Diámetro cabeza: 1.9 cm
Diámetro barril: 1.27 cm
Peso con baterías: 49.04 g
Baterías requeridas: 2 AAA (incluidas)
Clip incluido

MINI MAGLITE® LED FLASHLIGHT

Presentación blíster



COLORES DISPONIBLES

SP2201H



negro

SP2210H



plata

SP2203H



rojo

SP2211H



azul

SP2209H




pewter

SP22MRH



UPC camo



Presentación estuche



SP22017



negro

NUEVO
4
FUNCIONES

100% luminosidad
25% luminosidad
modo intermitente
modo S.O.S.

Función vela



AM2A016

Accesorios SUGERIDOS
para MINI MAG-LITE®:

MINI MAG-LITE® 2AA-CELL LED

CARACTERÍSTICAS	2AA
Función vela	✓
4 funciones diferentes: 100% luminosidad, 25% luminosidad, modo intermitente, modo S.O.S.	✓
Longitud	16.78 cm
Diámetro cabeza	2.54 cm
Diámetro barril	1.8 cm
Peso sin baterías	68.04 g
Peso con baterías	117.75 g
Baterías requeridas (incluidas)	2 AA
Funda nailon (unicamente presentación blíster)	✓

MINI MAGLITE® PRO™

LED FLASHLIGHT

Presentación blíster

SP2P01H



Presentación estuche

SP2P017



negro



El look icónico de nuestra original Mini Maglite® linterna 2AA, que fue presentada hace más de un cuarto de siglo, todavía se ve en este nuevo miembro de la familia.

Esta linterna tiene la función clásica de solo girar la cabeza para encender, apagar y enfocar el haz. Eso es todo. Pero hay una gran diferencia:

La nueva linterna Mini Maglite® Pro™ alberga un LED de última generación que tiene un nivel de rendimiento y luminosidad que simplemente no era posible en una linterna de este tamaño.

Clásica Simplicidad

Gire la cabeza para encender, apagar, y enfocar.

Poder Moderno

Última generación de LED con un nuevo nivel de brillo.

NEW Súper Brillante

MINI MAG-LITE® PRO 2AA-CELL LED

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio.
Longitud: 16.78 cm
Diámetro cabeza: 2.54 cm
Diámetro barril: 1.8 cm
Peso sin baterías: 68.04 g
Peso con baterías: 117.75 g
Baterías requeridas: 2 AA (incluidas)

MINI MAGLITE® PRO+

LED FLASHLIGHT



Cuenta con la misma belleza icónica que ha hecho de Mini Maglite® en el mundo el instrumento de iluminación más reconocido.

La nueva Linterna Mini Maglite Pro+ a diferencia de la Mini Maglite Pro tiene un "plus":

La PRO +™

Permite al usuario elegir entre dos niveles de salida, uno para el brillo máximo y el otro para ahorrar energía.

Presentación blíster

SP+P01H



negro

Presentación estuche

SP+P017



negro

NEW Súper Brillante

MINI MAG-LITE® PRO+ 2AA-CELL LED

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio.
Longitud: 16.78 cm
Diámetro cabeza: 2.54 cm
Diámetro barril: 1.8 cm
Peso sin baterías: 68.04 g
Peso con baterías: 117.75 g
Baterías requeridas: 2 AA (incluidas)

MINI MAGLITE® XL50™

LED FLASHLIGHT

Presentación blíster

XL50-S3016



negro

Presentación estuche



negro

XL50-S3017



negro

XL50-S3037



rojo

XL50-S3097



pewter



La linterna **Maglite XL50 LED** es un avance revolucionario en la tecnología de la iluminación, diseñada especialmente para aquellos que desean lo último en tecnología. Su diseño elegante y táctico de principio a fin es perfecto para llevarla siempre contigo, ya que por su pequeño tamaño (12 cm) se puede guardar en cualquier lugar.

La linterna **Maglite XL50 LED** es fácil de usar, ya que con sólo presionar un botón brinda 3 diferentes funciones.

Presionando rápidamente 1, 2 ó 3 veces el botón de encendido y apagado obtienes:

1 vez: alto poder

2 veces: ahorra energía, solo utilizando el 25%

3 veces: función intermitente



FL1 STANDARD				HIGH	LOW
224m	200 LUMENS	12533cd	1m	6h45min	25h

MAG-LITE® XL50® LED 3-CELL AAA

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio de alta duración

Anodizado por dentro y por fuera, resistente a la corrosión

Sistema de administración inteligente de energía: constantemente monitorea buscando el justo balance entre máxima brillantez y uso eficiente de energía para dar la máxima vida útil a las baterías

Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma

- Longitud: 12.19 cm

- Peso sin baterías: 59 g

- Peso con baterías: 104 g

- Diámetro: 2.54 cm

- Baterías requeridas: 3 AAA (incluidas)



N.05XL

Accesorios SUGERIDOS para linternas XL®:

MINI MAGLITE® XL200™

LED FLASHLIGHT



Presentación blíster

XL200-S3016



negro



Girando la mano hacia la izquierda o derecha regula la intensidad y/o frecuencia deseada para las diferentes funciones.

La nueva Maglite XL 200 LED es el nuevo miembro de nuestra línea de XL, esta pequeña linterna cuyo tamaño, diseño y ergonomía son idénticos a sus predecesoras nos ofrecerá mayor luminosidad y 5 funciones básicas muy fáciles de usar, ya que ahora integra un switch multifunciones que con solo apretarlo 1, 2, 3, 4 ó 5 veces nos entregará sus distintas aplicaciones.

Presionando rápidamente 1, 2, 3, 4 ó 5 veces el botón de encendido y apagado obtienes.

1 vez: ALTO PODER

Con esta función puedes regular la intensidad de la luz realizando un giro de la mano hacia la izquierda o derecha.

2 veces: FUNCIÓN INTERMITENTE

Luz estroboscópica, ideal para hacer señales y defensa personal. Al mantener oprimido el botón y girar la muñeca se obtiene distinta velocidad intermitente.

3 veces: MODO AHORRO DE ENERGÍA

Una vez encendida, al no registrar movimiento automáticamente la intensidad de la luz disminuirá a un 10% y al moverla su intensidad regresará al 100%.

4 veces: MODO SEÑAL

Con un solo movimiento de la mano hacia arriba o abajo puedes apagar y/o encender tu linterna sin necesidad de estar oprimiendo el botón.

5 veces: MODO SOS

Señal internacional basada en Código Morse S.O.S. al mantener oprimido el botón y girar la muñeca se obtiene distinta velocidad.

FUNCIÓN DE SEGURO

Evita el encendido accidental de la linterna.

Presentación estuche

XL200-S3017



negro

XL200-S3097



pewter



N.05XL

Accesorios SUGERIDOS para linternas XL®:

MAG-LITE® XL200® LED 3-CELL AAA

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio.
- Anodizado por dentro y por fuera resistente a la corrosión.
- Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma.
- LED de 172 lúmenes de potencia.
- Longitud: 16.78 cm
- Diámetro: 2.54 cm
- Peso con baterías: 117.75 g.
- Baterías requeridas: 3 AAA (incluidas)

MAG-TAC® LED
FLASHLIGHT

2CR123-CELL

**BISEL
CORONADO**



La **MAG-TAC® LED** es el nuevo miembro de la familia Maglite. Esta pequeña linterna con diseño militar nos ofrecerá mayor luminosidad y 3 funciones básicas muy fáciles de usar, ya que integra un switch multifunciones que con solo apretarlo 1, 2 o 3 veces nos ofrece diferentes alternativas de uso.

Presionando rápidamente 1, 2 o 3 veces el botón de encendido y apagado obtienes:

1 vez:

ENCENDIDO/APAGADO MOMENTÁNEO

Con esta función enciendes y apagas tu linterna mientras mantienes presionado el botón.

2 veces:

MÁXIMA POTENCIA

Se obtiene toda la potencia de la linterna.

3 veces:

FUNCIÓN INTERMITENTE

Luz estroboscópica, ideal para hacer señales y defensa personal.

El bisel coronado es ideal para romper vidrios en caso de emergencia

Presentación blíster

**BISEL CORONADO
SG2LRA6**



negro



MAG-TAC LED® 2CR123 CELL

CARACTERÍSTICAS	BISEL CORONADO
Cuerpo de aluminio	✓
Longitud	13.39 cm
Diámetro cabeza	2.66 cm
Diámetro barril	2.66 cm
Peso con baterías	136 g
Baterías requeridas (incluidas)	2 CR123
Incluye clip	✓

MAG-TAC® LED
FLASHLIGHT

RECARGABLE



**BISEL
CORONADO**



Características:

- Switch multifunciones que con solo apretarlo 1, 2, 3 o 4 veces nos ofrece diferentes alternativas de uso.
- Momentáneo – Alta potencia – Baja potencia – Intermitente.
- Batería LiFePO4
- Base de carga montable USB
- Incluye el adaptador 12V o convertidor 230V
- Compatible con cualquier cable de carga USB 2.0
- Incluye clip para el bolsillo
- 2.5 horas de carga (desde una batería completamente descargada)

1 vez:

ENCENDIDO/APAGADO MOMENTÁNEO

Con esta función enciendes y apagas tu linterna mientras mantienes presionado el botón.

2 veces:

MÁXIMA POTENCIA

Se obtiene toda la potencia de la linterna.

3 veces:

BAJA POTENCIA

Ahorra energía utilizando sólo un porcentaje de la energía de la batería.

4 veces:

FUNCIÓN INTERMITENTE

Luz estroboscópica, ideal para hacer señales y defensa personal.



Presentación caja

TRM1RA4



negro



El bisel coronado es ideal para romper vidrios en caso de emergencia

MAG-TAC® LED RECARGABLE

CARACTERÍSTICAS	BISEL CORONADO
Cuerpo de aluminio	✓
Longitud	14.75 cm
Diámetro cabeza	2.66 cm
Diámetro barril	2.66 cm
Peso con baterías	155.9 g
Baterías requeridas (incluidas)	LiFePO4
Incluye clip, base, cable USB	✓

MAGLITE® 2D y 3D

LED FLASHLIGHT

Presentación blíster



Presentación blíster



Accesorios SUGERIDOS para Cell-D LED:



ASXD026



ASXX07B



ASXD036



ASXX376

COLORES DISPONIBLES

ST2D016



negro

ST2D096



gris

ST2D116



azul



ST3D016



negro

ST3D096



gris



MAG-LITE® LED D-CELL

CARACTERÍSTICAS	2D	3D
Enfoca con solo girar la cabeza		
Longitud	25.4 cm	31.3 cm
Diámetro cabeza	5.7 cm	5.7 cm
Diámetro barril	3.96 cm	3.96 cm
Peso con baterías	652.04 g	850.49 g
Baterías requeridas (no incluidas)	2D	3D

MAGLITE® ML50L™

LED FLASHLIGHT

NUEVO



Maglite ha llevado la iluminación a un nuevo nivel con su serie de linternas ML50L.

La linterna ML50L proporciona una luz ultra brillante en un diseño compacto, la cual brinda hasta 112 horas de duración en modo Eco.

Presentación blíster

ML50L-S2016



negro



PROGRAMACIONES POSIBLES

	 1 GENERAL (por defecto)	 2 AIRE LIBRE	 3 SEGURIDAD	 4 TÁCTICA
1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos
2 CLICKS	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia
3 CLICKS	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente

MAG-LITE® ML50L® LED C-CELL

CARACTERÍSTICAS

Sistema de enfoque avanzado con solo girar la cabeza

5 funciones programables:

Alta potencia, Baja potencia, Modo ECO, Momentánea (encendido/apagado) y Estrobo

Longitud: 20.78 cm

Diámetro de cabeza: 5.02 cm

Diámetro de barril: 3.04 cm

Peso con baterías: 360.61 g.

Baterías requeridas: 2 C

MAGLITE® ML300LX™

LED FLASHLIGHT

NUEVO



Presentación blíster

ML300LX-S3CC6



negro



PROGRAMACIONES POSIBLES

				
	1 GENERAL (por defecto)	2 AIRE LIBRE	3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA
3 CLICKS 2 CLICKS 1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos
	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia
	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente

MAG-LITE® ML300LX® LED 3D-CELL

CARACTERÍSTICAS	3D
Longitud	29.84 cm
Diámetro cabeza	5.71 cm
Diámetro barril	3.81 cm
Peso con baterías	748.43 g
Baterías requeridas (no incluidas)	3D

MAGCHARGER[®] LED ML125

RECHARGEABLE FLASHLIGHT SYSTEM

Presentación en caja

ML125-33014

Alcalina

FL 1 STANDARD		HIGH	LOW
273m	193 LUMENS	18581cd	1m
			25h
			72h

Recargable

FL 1 STANDARD		HIGH	LOW
258m	186 LUMENS	16725cd	1m
			8h30min
			30h

PROGRAMACIONES POSIBLES

	1 GENERAL (por defecto)	2 AIRE LIBRE	3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA
1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos
2 CLICKS	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia
3 CLICKS	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente

Accesorios SUGERIDOS para ML125™ LED:



ASXC046




ML125-A3015



negro

- Diseñada para operar amigablemente con el medio ambiente con una pila recargable NiMH o con 3 pilas C alcalinas.
- Sistema de administración inteligente de energía: Constantemente monitorea el justo balance entre máxima brillantez y uso eficiente de energía para dar la máxima vida útil a las baterías.



CARACTERÍSTICAS

Enfoca con solo girar la cabeza

5 funciones programables:

- Alto poder, Modo ahorro de energía, Función intermitente, Modo ECO, Función momentánea (encendido/apagado)

- Longitud: 28.2 cm

- Diámetro cabeza: 5.02 cm

- Diámetro barril: 3.04 cm

- Peso sin batería: 317.51 g

- Peso con batería: 521.63 g

- Incluye cargador portátil, eliminador de corriente y una pila recargable NiMH

- Baterías requeridas: Pila recargable NiMH o 3 Cell C

MAGCHARGER® LED RL1019

RECHARGEABLE FLASHLIGHT SYSTEM

Presentación en caja
RL1019



negro



Pila recargable de hasta 1,000 horas de vida que corresponden a 200 pilas de vida larga

PROGRAMACIONES POSIBLES

	1 GENERAL (por defecto)	2 AIRE LIBRE	3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA
3 CLICKS 2 CLICKS 1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos
	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia
	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente



- Alto poder
- Función intermitente
- Modo ahorro de energía
- Función momentánea (encendido / apagado)
- Modo S.O.S.

Accesorios SUGERIDOS para MAGCHARGER® LED:



ARXX235



AHXX025



AHXX065

CARACTERÍSTICAS	MAGCHARGER
Foco LED de 3a generación	✓
Batería	NiMH
Haz de luz enfocable	✓
Corriente alterna (volts)	120 v
Corriente directa	✓
No. de serie de fábrica	✓
Longitud	32.54 cm
Diámetro cabeza	5.71 cm
Diámetro barril	3.81 cm
Peso con batería	794 g
Voltaje (volts)	6 v

MAG-LITE®
SOLITAIRE®

1-CELL AAA

Presentación estuche



COLORES DISPONIBLES

K3A012



K3A032



K3A092



K3A102



K3A112



Presentación blíster



COLORES DISPONIBLES

K3A016



MAG-LITE® SOLITAIRE® 1-CELL AAA

CARACTERÍSTICAS	1-CELL AAA
Longitud	8 cm
Diámetro	1.27 cm
Peso sin batería	13 g
Peso con batería	24 g
Batería requerida (incluida)	1 AAA
Voltaje batería (voltios)	1.5 v
Batería continua	3.5 h
- Ideal para el portafolio o la bolsa	✓
- Perfecta para las llaves de automóvil	



LK3A001

Accesorios SUGERIDOS
para SOLITAIRE:

**MINI
MAGLITE®**
FLASHLIGHT

2-CELL AAA

Presentación blíster



COLORES DISPONIBLES

M3A016



negro

Función vela



Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AAA:



LM2A001



AM3A026

Presentación estuche



COLORES DISPONIBLES

M3A012



negro

M3A032



rojo

M3A092



pewter

M3A102



plata

M3A112



azul

MINI MAG-LITE® 2-CELL AAA

CARACTERÍSTICAS	2-CELL AAA
Función vela	✓
Longitud	12.7 cm
Diámetro cabeza	1.9 cm
Diámetro barril	1.27 cm
Peso sin baterías	26 g
Peso con baterías	49 g
Voltaje batería (voltios)	3 v
Baterías requeridas (incluidas)	2 AAA

MINI MAGLITE® FLASHLIGHT

2-CELL AA

Presentación estuche



COLORES DISPONIBLES

M2A01L



M2A02L



M2A03L



M2A09L



M2A10L



M2A11L



Presentación blíster



COLORES DISPONIBLES

M2A016



Función vela



Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:



NM2A136



AM2A041



LM2A001



NM2A196



AM2A056



AM2A016

MINI MAG-LITE® 2-CELL AA

CARACTERÍSTICAS	2-CELL AA
Función vela	✓
Longitud	14.6 cm
Diámetro cabeza	2.54 cm
Diámetro barril	1.82 cm
Peso sin baterías	60 g
Peso con baterías	107 g
Voltaje batería (voltios)	3 v
Baterías requeridas (incluidas)	2 AA

MINI
MAGLITE®
FLASHLIGHT

2-CELL AA CON FUNDA

Presentación blíster



COLORES DISPONIBLES

M2A01H



negro

M2A03H



rojo


M2A11H



azul



Función vela

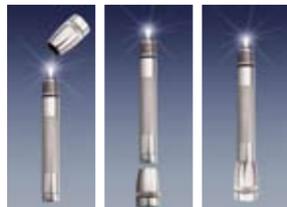

Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:



NM2A136



AM2A041



NM2A196



LM2A001



AM2A016

MINI MAG-LITE® 2-CELL AA

CARACTERÍSTICAS	2-CELL AA
Función vela	✓
Longitud	14.6 cm
Diámetro cabeza	2.54 cm
Diámetro barril	1.82 cm
Peso sin baterías	60 g
Peso con baterías	107 g
Voltaje batería (voltios)	3 v
Baterías requeridas (incluidas)	2 AA
Incluye funda de nailon	✓

MAGLITE®
FLASHLIGHT

D-CELL

Presentación blíster



COLORES DISPONIBLES

S2D016



negro

Presentación blíster



COLORES DISPONIBLES

S3D016



negro

MAG-LITE® D-CELL

CARACTERÍSTICAS	2D	3D
Enfoque optimizado que produce un potente haz	✓	✓
Enfoca con solo girar la cabeza	✓	✓
Bombilla de Kriptón	✓	✓
Longitud	25.4 cm	31.3 cm
Diámetro cabeza	5.7 cm	5.7 cm
Diámetro barril	3.96 cm	3.96 cm
Peso sin baterías	402 g	445 g
Peso con baterías	674 g	856 g
Voltaje batería (voltios)	3 v	4.5 v
Baterías requeridas	2-D	3-D

Accesorios SUGERIDOS para D-Cell:



ASXD026



ASX07B



ASXX376



LMXA201 / LMXA301



ASXD036

MAGLITE®
FLASHLIGHT



FOCOS MAG-LITE®

Presentación blíster

FOCOS MINI

CLAVE	PARA LINTERNA	No. piezas
LM2A001	Mini 2AA Y 2AAA	2

FOCOS SOLITAIRE®

CLAVE	PARA LINTERNA	No. piezas
LK3A001	SOLITAIRE 1 AAA	2

FOCOS XENON MAG-NUM STAR II

CLAVE	PARA LINTERNA	No. piezas
LMXA201	2D y 2C Cell	1
LMXA301	3D y 3C Cell	1
LMXA401	4D y 4C Cell	1
LMXA501	5D y 5C Cell	1
LMXA601	6D y 6C Cell	1

FOCO DE HALÓGENO

CLAVE	PARA LINTERNA	No. piezas
LR00001	Mag Charger® RE1019	1

ACCESORIOS MAG-LITE®
Presentación blíster


ASXD026



ASXD036



ARXX26B



ASXX07B



LLK3A

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. piezas
ASXD026	Juego de soportes para linterna D-Cell	2
ARXX26B	Cono para linterna RE1019	1
ASXD036	Porta linterna para MAG-LITE D-Cell	1
ASXX07B	Cono de plástico para señales color rojo	1
LLK3A	Llavero negro para linterna Solitaire 1 Cell AAA	1



NM2A196



AM3A026



AM2A041



NM2A136



N.05XL

CLAVE	DESCRIPCIÓN
NM2A196	Para linterna Mini AA - Camuflaje digital gris/negro - Mide 14.5 cm - Nailon
AM3A026	Para linterna Mini AAA - Negro - Mide 13 cm - Nailon
AM2A041	Para linterna Mini AA - Negro - Mide 14.5 cm. - Piel
NM2A136	Para linterna Mini AA - Digital - Mide 14.5 cm. - Nailon
N.05XL	Para linterna XL - Negro - Mide 13.5 cm. - Nailon



ARXX235



AHXX025




AHXX065

CLAVE	DESCRIPCIÓN
ARXX235	Repuesto batería Mag Charger®
AHXX025	Soporte de carga Mag Charger®
AHXX065	Cable Mag Charger®

ESTÁNDARES ANSI Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

Debido a que Maglite siempre busca la mejora en sus productos, a continuación les presentamos la nueva tabla con los cambios que se han realizado en estos últimos meses. Adicional a esto Maglite incorpora **NUEVOS ICONOS** para diferenciar nuestros productos.

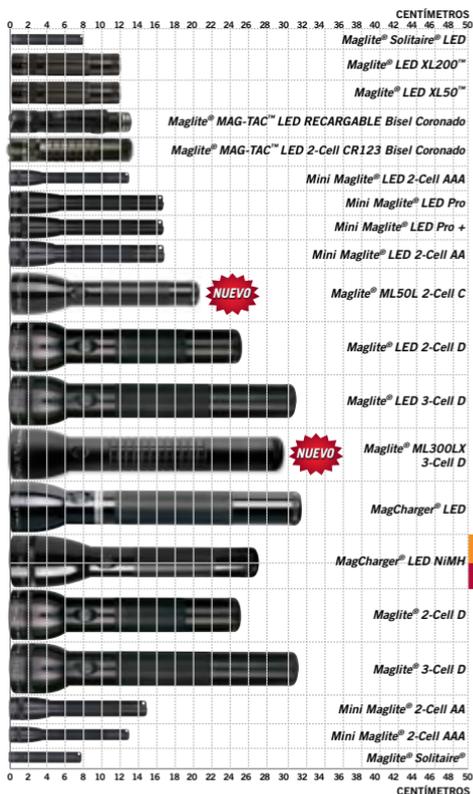

	0000 cd	000m	0 LUMENS	HIGH 100%	LOW 25%	ECO
937 cd	61	37	1:30 h	-----	-----	
4,737 cd	138	172	2:30 h	218 h	-----	
12,533 cd	224	200	6:45 h	25 h	-----	
8,171 cd	181	543	2:30 h	4:15 h	-----	
9,267 cd	193	320	4 h	-----	-----	
3,387 cd	116	87	5 h	-----	-----	
6,613 cd	163	272	2:30 h	-----	-----	
5,600 cd	150	245	2:15 h	27 h	-----	
5,253 cd	145	97	11 h	32 h	-----	
22,400 cd	299	490	15 h	29 h	112 h	
42,533 cd	412	168	6:45 h	-----	-----	
42,533 cd	412	168	80 h	-----	-----	
41,200 cd	406	625	16 h	77 h	117 h	
41,400	407	643	4 h	17 h	37 h	
Alcalina 18,581 cd	273	193	25 h	72 h	-----	
Recargable 16,725 cd	258	186	8:30 h	30 h	-----	
10,627 cd	206	27	8:30 h	-----	-----	
16,280 cd	254	45	10 h	-----	-----	
2,305 cd	96	14	5:15 h	-----	-----	
243 cd	31	9	2:30 h	-----	-----	
97 cd	20	2	3:45 h	-----	-----	

NUEVOS ÍCONOS


0 m

Longitud
(cm)Diámetro
cabeza
(cm)Diámetro
barril
(cm)Baterías
requeridasPeso sin
batería
(gr)Peso con
batería
(gr)

Funciones



SI	1 m	8.1	1.27	1.27	1 AAA	13	24	1	---	---	---
SI	1 m	12.19	2.54	2.54	3 AAA	59	104	5	---	✓	✓
SI	1 m	12.19	2.54	2.54	3 AAA	59	104	3	---	✓	✓
SI	2 m	13.39	2.66	2.66	LiFePO4	---	136	4	---	✓	✓
SI	2 m	13.39	2.66	2.66	2 CR123	---	136	3	---	✓	✓
SI	2 m	12.97	1.9	1.27	2 AAA	26	49.04	1	---	---	---
SI	1 m	16.78	2.54	1.8	2 AA	68.04	117.75	1	---	---	---
SI	1 m	16.78	2.54	1.8	2 AA	68.04	117.75	2	---	---	---
SI	1 m	16.78	2.54	1.8	2 AA	68.04	117.75	4	---	---	---
SI	1 m	20.78	5.02	3.04	2 C	---	360.61	5	✓	✓	---
SI	1 m	25.4	5.7	3.96	2 D	402	674	1	---	---	---
SI	1 m	31.3	5.7	3.96	3 D	445	856	1	---	---	---
SI	1 m	29.84	5.7	3.81	3 D	---	748.43	5	✓	✓	✓
SI	1 m	31.97	5.87	3.96	NiMH	510	907	5	✓	✓	✓
SI	1 m	28.2	5.02	3.04	3 Cell C	317.51	521.63	5	---	✓	---
SI	1 m	28.2	5.02	3.04	NiMH	---	---	---	---	---	---
SI	---	25.4	5.7	3.96	2 D	402	674	1	---	---	---
SI	---	31.3	5.7	3.96	3 D	445	856	1	---	---	---
SI	1 m	14.6	2.54	1.82	2 AA	60	107.16	1	---	---	---
SI	1 m	12.7	1.9	1.27	2 AAA	26	49.04	1	---	---	---
SI	1 m	8.1	1.27	1.27	1 AAA	13	24	1	---	---	---

Distribuidor Autorizado en México

VICTORINOX MÉXICO S.A. DE C.V.

Av. Hermanos Serdán No. 717

Col. San Rafael Poniente

Puebla, Pue. México C.P. 72029

Tel: +52 222 266.8330

victorinox@victorinox.com.mx

www.maglitemexico.com.mx